KAMUI

SHELL & TUBE TYPE HEAT EXCHANGER

U-SHC 3～4B
U-HC 5～10B
series

PLAIN TUBE TYPE
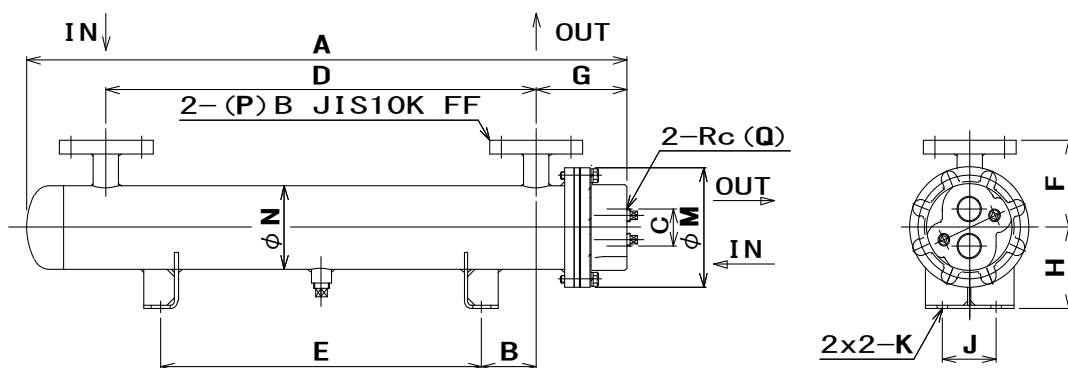
型式:U-SHC-3※※F

※3～4B は U-SHC
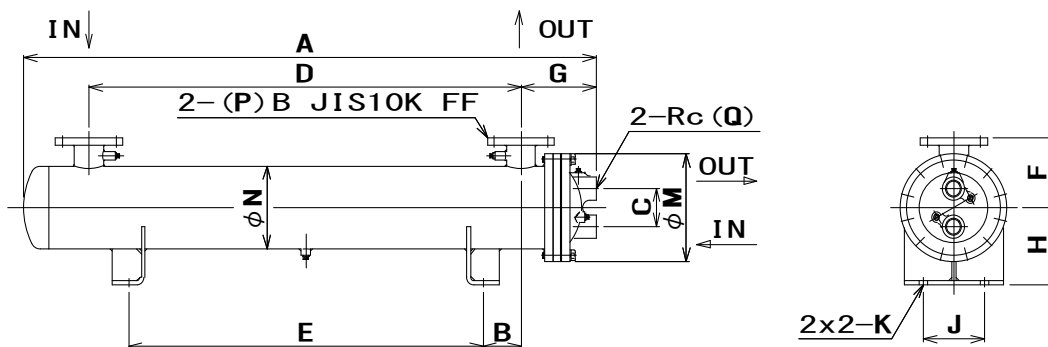
型式:U-HC-10※※F

※5～10B は U-HC

最高使用圧力	胴側:0.98MPaG
	管側:0.49MPaG

標 準 仕 様

- サドルは、胴体への溶接タイプとなります。
- 胴側ノズルフランジはフランジタイプ(JIS10K FF)、管側はねじ込み(Rc)の設定です。
- 次ページの寸法表以外にも、標準品として多数取り揃えておりますので、別途お問い合わせ下さい。

寸 法 表

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	P	Q	質量 (kg)
U-SHC-303	566	15	40	390	360	93	103	87	58	11x20	128	89.1	3/4	3/4	9
304	706			530	500										10
305	846			670	640										11
306	986			810	780										12
307	1126			950	920										13
308	1266			1090	1060										14
309	1406			1230	1200										15
310	1546			1370	1340										16
U-SHC-410	960	15	60	750	720	125	129	125	110	15x30	170	114.3	1	3/4	28
412	1120			910	880										31
414	1280			1070	1040										34
416	1450			1240	1210										37
418	1610			1400	1370										40
420	1770			1560	1530										43
U-HC-510	1090	15	65	830	800	140	160	160	120	15x30	195	139.8	1 1/4	3/4	38
512	1260			1000	970										42
514	1440			1180	1150										46
516	1620			1360	1330										50
518	1790			1530	1500										54
520	1970			1710	1680										58
U-HC-620	1285	25	70	1010	960	150	167	180	140	18x35	230	165.2	1 1/2	1	56
623	1435			1160	1110										62
625	1545			1270	1220										65
627	1655			1380	1330										69
630	1815			1540	1490										75
U-HC-840	1290	35	100	970	900	180	185	200	160	22x35	280	216.3	2	1 1/4	105
850	1550			1230	1160										120
860	1820			1500	1430										135
870	2080			1760	1690										150
880	2340			2020	1950										165
U-HC-1080	1560	40	120	1200	1120	220	205	250	200	22x35	340	267.4	2 1/2	1 1/2	180
1090	1710			1350	1270										195
10100	1870			1510	1430										210
10120	2200			1840	1760										235

単位：mm

●上記と異なる条件で御使用の場合は別紙の「選定依頼書」を正確に記入の上、弊社まで御連絡下さい。詳細計算（機種選定）を行います。

⚠保証期間・その他
◎お断り無しに仕様を変更することがありますので御了承下さい。なお、正式寸法は図面で確認をお願い致します。
◎この製品の保証期間は、製品納入後１年半、又は使用開始後１年のいずれかの早いほうの期日とします。

⚠安全に関する御注意
◎製品の選定に当たっては使用条件にあった製品をお選び下さい。不適切な用途や、設計仕様と異なって使用されますと、事故の原因になります。
◎御使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただいた上、正しくお使い下さい。誤った使い方をされますと事故の原因になります。
◎「取扱説明書」が必要な場合は、別途御要求下さい。

KAMUI CO.LTD.(URL: http://www.kamui.co.jp)

本社
TEL 03(3549)0331
FAX 03(3545)8500

大阪営業所
TEL 06(6543)0701
FAX 06(6543)0277

名古屋営業所
TEL 052(811)2414
FAX 052(819)1500

千葉工場
TEL 043(291)1811
FAX 043(226)9100